



ТУ 26.30.50-004-38111914-2018

Изготовитель (Продавец) ООО "ABC",

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, д.7

Дата изготовления (Дата продажи) "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

[www.ironlogic.ru](http://www.ironlogic.ru)

пс.441



**СЧИТЫВАТЕЛЬ  
MATRIX-VIII**

**(МОД. N RF)**

При изменении условий эксплуатации технические характеристики изделия могут отличаться от номинальных значений.

Изделие предназначено для эксплуатации в условиях отсутствия: атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, песка, пыли и конденсации влаги.

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель "MATRIX-VIII (мод. N RF)"	1 шт.	Мастер-брелок (IL-100)	.....	1 шт.	
Шуруп 3x30	.....	2 шт.	Дюбель	.....	2 шт.
Руководство по эксплуатации	.....	1 шт.			

## 7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.

Изделие в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -50°C до +50°C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений, по правилам перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта по ГОСТ 23088-80. Изделие должно храниться в условиях группы Л по ГОСТ 15150-69 (температура от +5°C до +40°C, относительная влажность до 98%). Срок хранения 5 лет.

- Наличие двух каналов выдачи кода радиобрелка, настраиваемых отдельно, позволяет гибко конфигурировать работу СКУД в целом. Например, подключить один считыватель к двум контроллерам, назначить выдачу кода от разных кнопок радиобрелка разным каналам и т.д.
- Разъём (SMA-F) для подключения внешней антенны на 433 МГц позволяет значительно увеличить дальность приёма радиобрелков за счёт подключения направленной антенны с разъёмом SMA-M.
- Интерфейс RS-485 позволяет подключать считыватель к компьютеру. При этом возможны как получение кодов радиобрелков, так и настройка параметров считывателя.

## 2. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Считыватель монтируется на плоской поверхности в защищённом от прямых солнечных лучей и осадков месте.

**Для монтажа считывателя выполните следующие операции:**

1. Разметьте и просверлите отверстия для крепления под размер отверстий считывателя (см. рис.1).

**Индикаторы каналов 1 и 2** отображают состояние соответствующих каналов выдачи кода:


- зелёная вспышка – код брелка принят и отправлен в соответствующий канал;
- красная вспышка – код брелка принят, но не отправлен в соответствующий канал (кнопка не разрешена). Факт приёма кода брелка дополнительно подтверждается звуковым сигналом:
- одиночный звуковой сигнал – принят брелок IL-100;
- двойной звуковой сигнал – принят любой другой брелок.

#### 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота, МГц: ..... 433,92  
 Работа с брелками стандарта: ..... Keeloq, Came  
 Дальность чтения радиобрелков (тип IL-100) на встроенную антенну, м: . . . . до 50  
 ..... (в зависимости от условий приёма)

Количество каналов для:

- передачи кода в контроллер: ..... 2
- передачи кода в компьютер: ..... 1

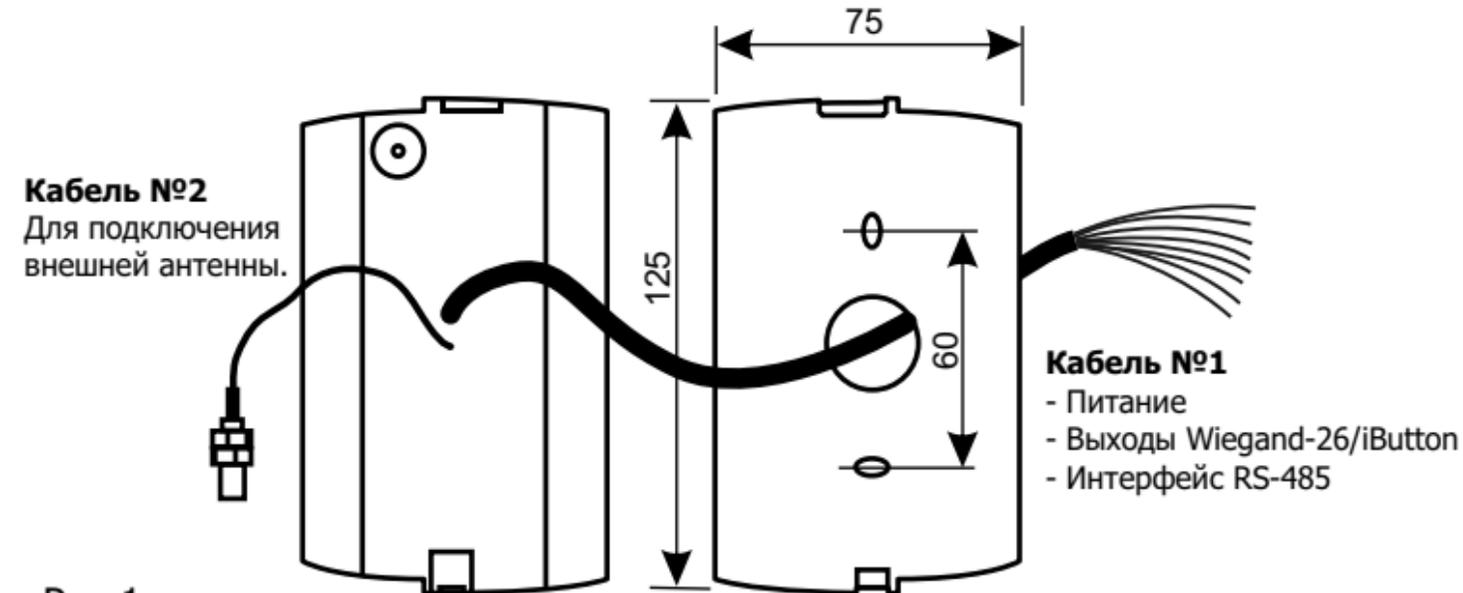

При каждом нажатии на кнопки считыватель выдаёт короткий звуковой сигнал, при достижении пределов регулировки выдаётся двойной звуковой сигнал.

**Сброс на заводские настройки осуществляется:**

- с помощью мастер-брелка (одновременным нажатием 2-х кнопок);
- с помощью замыкания проводов DATA0 Канала 1 (коричневый) и DATA0 Канала 2 (зелёный) и последующего включения питания.

После сброса на заводские настройки считыватель 15 секунд будет ожидать назначения нового мастер-брелка. При этом будет мигать красным светом индикатор состояния и будут раздаваться звуковые сигналы.

Для назначения нового брелка в качестве мастер-брелка необходимо нажать любую кнопку на брелке.

**В качестве мастер-брелка могут быть использованы только брелки IL-100.**

Если в течение 15 сек мастер-брелок не назначен, считыватель переходит в рабочий режим с заводскими настройками. При этом устанавливается максимальная чувствительность.

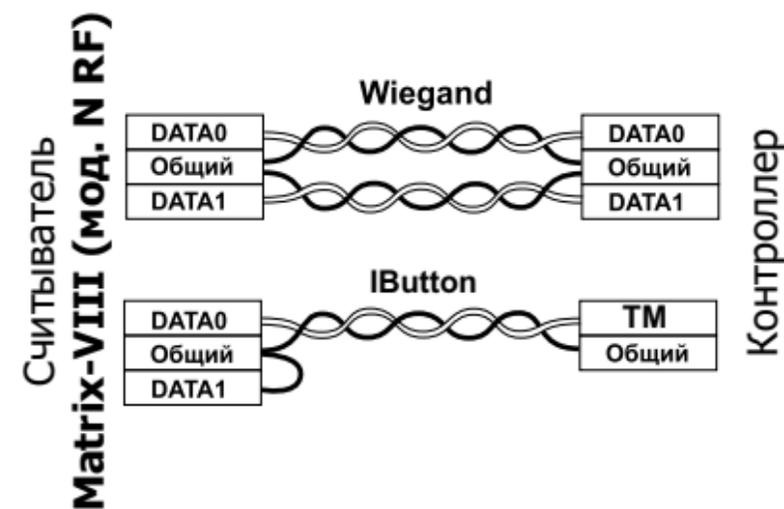


Рис.2 Подключение и выбор протокола передачи канала

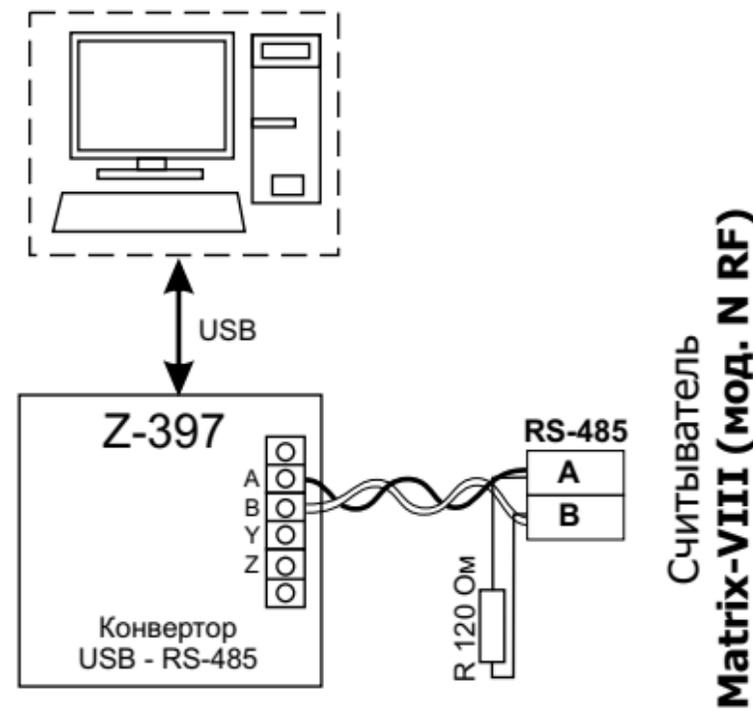


Рис.3 Схема подключения по RS-485

### 3. РАБОТА СЧИТЫВАТЕЛЯ

Считыватель имеет два канала выдачи кода брелков. Для каждого канала считывателя могут быть настроены следующие варианты выдачи кода:

1) Тип принимаемых брелков:

- а) все брелки;
- б) только IL-100 (режим “АнтиКлон”);
- в) все брелки кроме IL-100.

2) Кнопки брелков (1,2,3,4), при нажатии на которые код брелка должен передаваться в канал.

3) Код нажатой кнопки:

- а) **выключено** - передаётся только код брелка;
- б) **включено** - передаваемый код зависит от номера нажатой на брелке кнопки.

Настройка параметров выдачи кода осуществляется с помощью программы-конфигуратора (**MIVRFConfig** на сайте [www.ironlogic.ru](http://www.ironlogic.ru)) по интерфейсу RS-485 через **конвертер Z-397 (мод. USB)**. С помощью программы-конфигуратора можно отключить выдачу считывателем звуковых сигналов.

В заводских настройках включены следующие параметры выдачи кода:

Канал 1: **Только брелки IL-100**, все кнопки, код кнопки передаётся вместе с кодом брелка.

Канал 2: **Все брелки**, все кнопки, код кнопки передаётся вместе с кодом брелка.

При подключении считывателя к ПК по RS-485 через **конвертер Z-397 (мод. USB)** из считывателя в ПК передаётся тип принятого брелка (“IRONLOGIC” (IL-100) / “UNKNOWN” (Keeloq) / “CAME”) и код брелка в формате Wiegand-26. Настройки параметров связи последовательного порта: скорость 9600, бит - 8, чётность – нет, стоповые биты -1, управление потоком – нет.


Мастер-брелок (IL-100) из комплекта поставки служит для регулировки чувствительности радиоканала и для сброса параметров считывателя на заводские настройки. Код мастер-брелка не выдаётся ни по одному каналу

**Регулировка чувствительности радиоканала:**

Нажатие на кнопку  мастер-брелка увеличивает чувствительность, нажатие на кнопку  уменьшает.

Таблица 1. Назначение проводов кабеля №1

Цвет провода	Подключение Wiegand	Подключение iButton
Красный	Питание +12...24В	
Чёрный	Общий (минус)	
Коричневый	Канал 1 DATA0	Канал 1 iButton
Белый	Канал 1 DATA1	Общий
Зелёный	Канал 2 DATA0	Канал 2 iButton
Оранжевый	Канал 2 DATA1	Общий
Синий	RS-485 A	
Жёлтый	RS-485 B	

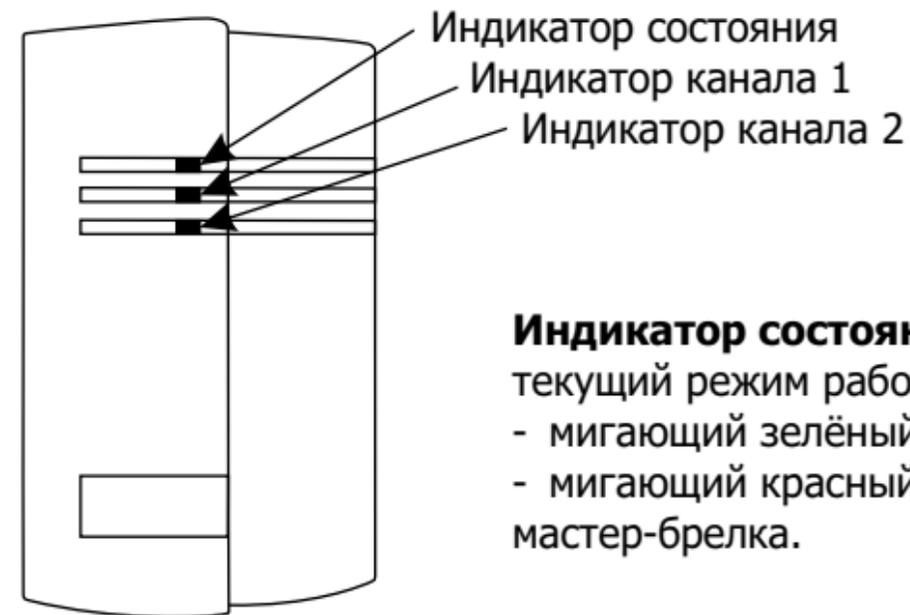

**Индикатор состояния** (см. рис. 4) отображает текущий режим работы считывателя:  
 - мигающий зелёный – рабочий режим;  
 - мигающий красный – ожидание назначения мастер-брелка.

Рис.4

2. Подсоедините провода в соответствии со схемой. В местах соединения провода изолируйте.

3. Подайте питание и проверьте работоспособность считывателя нажатием кнопки на радиобрелке.

4. Установите считыватель и закрепите его.

Для обеспечения указанной в характеристиках удалённости установки считывателя от контроллера необходимо использовать кабель с витой парой (например UTP CAT5e) (см. рис. 2):

- при подключении по iButton один провод витой пары подключается на GND, второй на DATA0;

- при подключении по Wiegand-26 используются две витые пары. Первая витая пара подключается между GND и DATA0, а вторая витая пара - между GND и DATA1;

- при подключении по RS-485 один провод витой пары подключается на А, второй на В (см. рис. 3).

Выходные интерфейсы: . . . . . iButton (Dallas Touch Memory), Wiegand-26, RS-485

Разъём для подключения внешней антенны: . . . . . SMA-F

Максимальная длина линии связи, м:

- по протоколу iButton . . . . . - не более 15

- по протоколу Wiegand-26 . . . . . - не более 100

- по протоколу RS-485. . . . . - не более 1200

. . . . . (рекомендуется использовать конвертер "Z-397 (мод. USB)")

Напряжение питания постоянного тока, В: . . . . . 12 ÷ 24

Потребляемый ток, мА (при 12В): . . . . . 100

Индикация режимов работы: . . . . . звуковая, световая

Размер, мм: . . . . . 125x75x22

Материал корпуса: . . . . . пластик

Масса, г: . . . . . 150

## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды: . . . . . от -40°С до +50°С

Относительная влажность воздуха: . . . . . не более 98% при 25°С

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Считыватель **Matrix-VIII (мод. N RF)** предназначен для применения в системах контроля и управления доступом (СКУД) и позволяет принимать сигналы от радиобрелков на частоте 433 МГц и далее передавать декодированный серийный номер (код) брелка в контроллер по протоколам iButton (Dallas Touch Memory), Wiegand-26 или в персональный компьютер по интерфейсу RS-485.

## ОСОБЕННОСТИ СЧИТЫВАТЕЛЯ

- Декодирование кодов радиобрелков, работающих по протоколам Keeloq и Came (TOP432NA/TOP434NA).
  - Регулировка чувствительности приёмника, что позволяет настраивать дальность приёма радиобрелков.
  - Возможность декодирования не только фиксированной, но и динамической части кода Keeloq радиобрелков IL-100 позволяет в режиме «Антиклон» на уровне считывателя блокировать брелки-клоны.
- Считыватель в режиме «Антиклон» работает только с брелками IL-100.**

## 9. РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

**Реализация.** Реализация изделия производится через торговую сеть. При этом наличие лицензии или специальных разрешений у продавца на торговлю данным товаром не требуется.

**Утилизация.** Отслужившие свой срок изделия следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.  
Не выбрасывайте электронные изделия в бытовой мусор!



## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- нарушение настоящего Руководства;
  - наличие механических повреждений;
  - наличие следов воздействия влаги и агрессивных веществ;
  - наличие следов некачественного вмешательства в электрическую схему.
- В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности, возникшие по его вине, или заменяет изделие. Срок службы изделия – 6 лет.